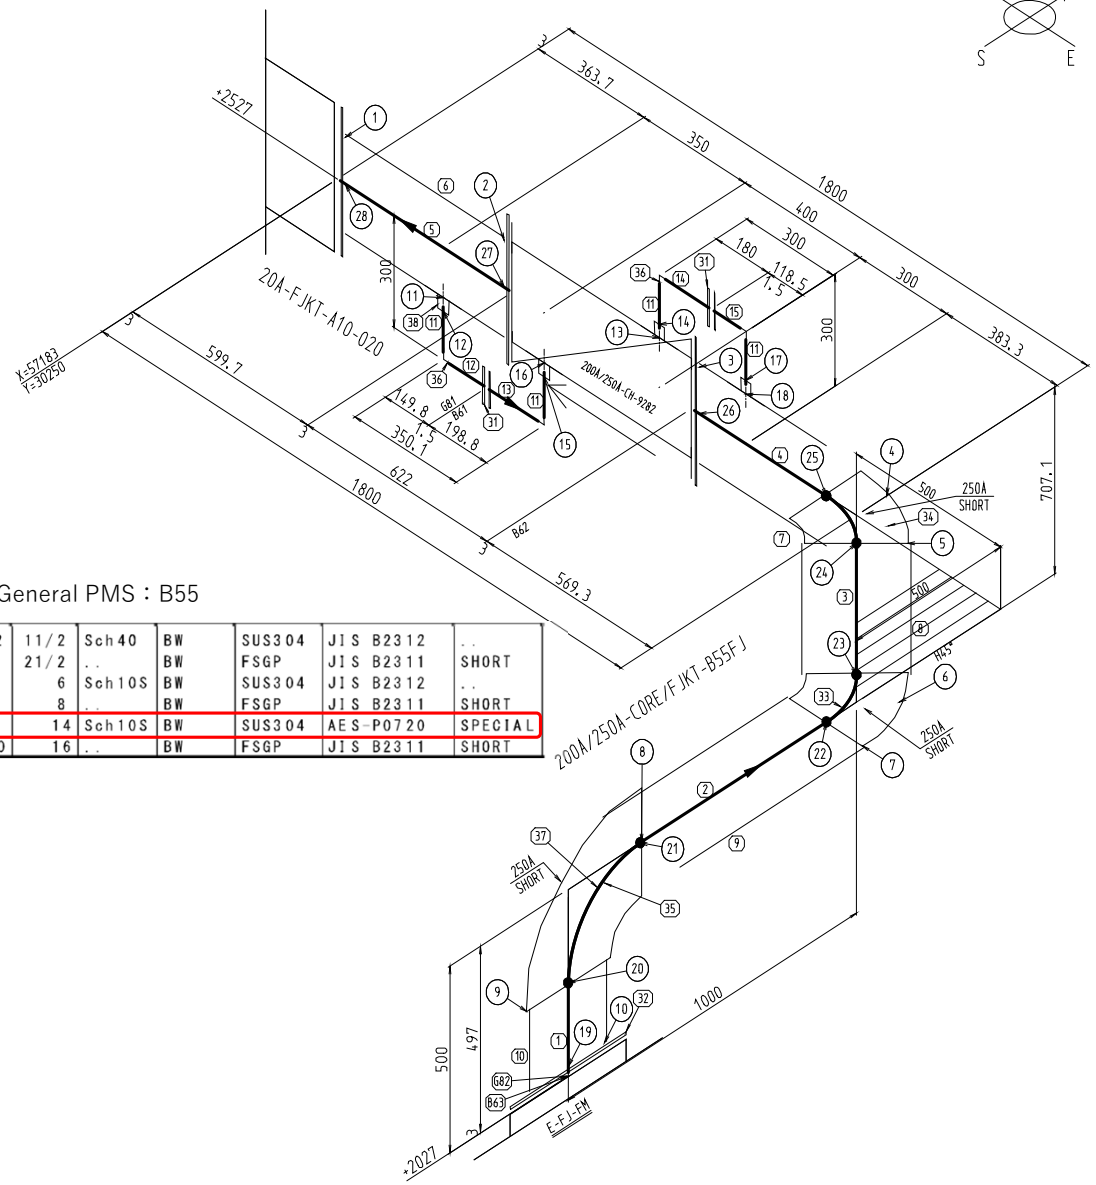

PMS設定例 General PMS：B55

エルボ	1	1/2	11/2	Sch40	BW	SUS304	JIS B2312	..
..	0	11/2	21/2	..	BW	FSGP	JIS B2311	SHORT
..	1	2	6	Sch10S	BW	SUS304	JIS B2312	..
..	0	3	8	..	BW	FSGP	JIS B2311	SHORT
..	1	8	14	Sch10S	BW	SUS304	AES-P0720	SPECIAL
..	0	10	16	..	BW	FSGP	JIS B2311	SHORT

No.	名称	サイズ	型式	材質規格		台数	注記
	逆止弁	200A/ 250A	10K RF SWING	SCS13	VENDOR STD	1	200A-CH-9282
B61	ボルト	M12 45mm C	REGULA MACH'N	SS400	20A	8	..
B62	ボルト	M22 80mm C	SEMI.F MACH'N	S25C	250A	36	..
B63	ボルト	M22 85mm C	SEMI.F TAPEND	S25C	250A	12	..
	ナット	M12 10mm C	REGULA HEX.	SS400	20A	8	..
	ナット	M22 18mm C	SEMI.F HEX.	S20C	250A	12	..
	ナット	M22 18mm C	SEMI.F HEX.	S20C	250A	36	..
G81	ガスケット	20A 1.5mm	10K	V#6500	バルカー	2	
G82	ガスケット	200A/ 250A 3.0mm	10K	V#6500	バルカー	4	..
1	パイプ	200A 239.mm	Sch10S BE-PE	SUS304TP	JIS G3459	1	..
2	パイプ	200A 644.mm	Sch10S BE	SUS304TP	JIS G3459	1	..
3	パイプ	200A 497.mm	Sch10S BE	SUS304TP	JIS G3459	1	..
4	パイプ	200A 457.mm	Sch10S BE-PE	SUS304TP	JIS G3459	1	..
5	パイプ	200A 585.mm	Sch10S PE	SUS304TP	JIS G3459	1	..
6	パイプ	250A 551.mm	PE	SGP	JIS G3452	1	..
7	パイプ	250A 440.mm	BE-PE	SGP	JIS G3452	1	..
8	パイプ	250A 496.mm	BE	SGP	JIS G3452	1	..
9	パイプ	250A 640.mm	BE	SGP	JIS G3452	1	..
10	パイプ	250A 218.mm	BE-PE	SGP	JIS G3452	1	..
11	パイプ	20A 121.mm	SCR-PE	SGP	JIS G3452	4	
12	パイプ	20A 121.mm	SCRE	SGP	JIS G3452	1	
13	パイプ	20A 170.mm	SCRE	SGP	JIS G3452	1	
14	パイプ	20A 152.mm	SCRE	SGP	JIS G3452	1	
15	パイプ	20A 90.mm	SCRE	SGP	JIS G3452	1	
	パイプ計	20A 1.1m		SGP	JIS G3452	1	
	パイプ計	250A 2.4m		SGP	JIS G3452	1	..
	パイプ計	200A 2.5m	Sch10S	SUS304TP	JIS G3459	1	..
38	ボス	20A	Sch80 SW-F	S25C	JIS B2316	4	..
37	90° Sエルボ	250A	BW	FSGP	JIS B2311	1	SHORT
36	90° エルボ	20A	SCRD	FCMB270	JIS B2301	4	
35	90° エルボ	200A	Sch10S BW	SUS304	AES-P0720	1	SPECIAL
34	45° Sエルボ	250A	BW	FSGP	JIS B2311	2	SHORT
33	45° エルボ	200A	Sch10S BW	SUS304	AES-P0720	2	SPECIAL
32	二重管用フランジ	200A/ 250A	10K SOH RF	S20C	AES-F0820	4	SUS Lin'g
31	フランジ	20A	10K TR FF	SS400	JIS B2220	4	

No.	スペックラインマーク	運転温度 ℃	運転圧力 MPaG	設計温度 ℃	設計圧力 MPaG	耐圧 MPaG	媒体	気密 MPaG	媒体	ラインコメント		接続数	Dxl
1	250A-FJKT-B55FJ--107	120	1.3729	120	1.3729	2.0594		1.5102			BW	12	108
2	20A-FJKT-A10-020	100	1.4	100	1.4	2.1		1.54			SW	8	8
											SO	16	144
											SCRD	12	12
											TS	0	0

	適用法規	管材料 識別色	溶接仕様	RT (%) BW	SW	SHOP PT BW	SW	MT NW	BW	SW	RT (%) BW	SW	FIELD PT BW	SW	MT NW	BW	SW	熱処理 PWHT	塗装仕様 塗装色 裸部	裸部	断熱部	断熱 記号	断熱 仕様	厚さ (mm)			
1		黒色																						0			
2		黒色																						0	BLT'G	6	34

訂番	記事	年月日	署名	承認
	訂正			
承認				
検図				
設計				
製図			26-05-13	

客先
二重管各種標準Data
マニュアル
日本インターグラフ株式会社

名称
20A-FJKT-A10-020

尺度 NONE
Job j47
親図番
図番 12-15-5-5-1901
訂番 0