12-15-5-1

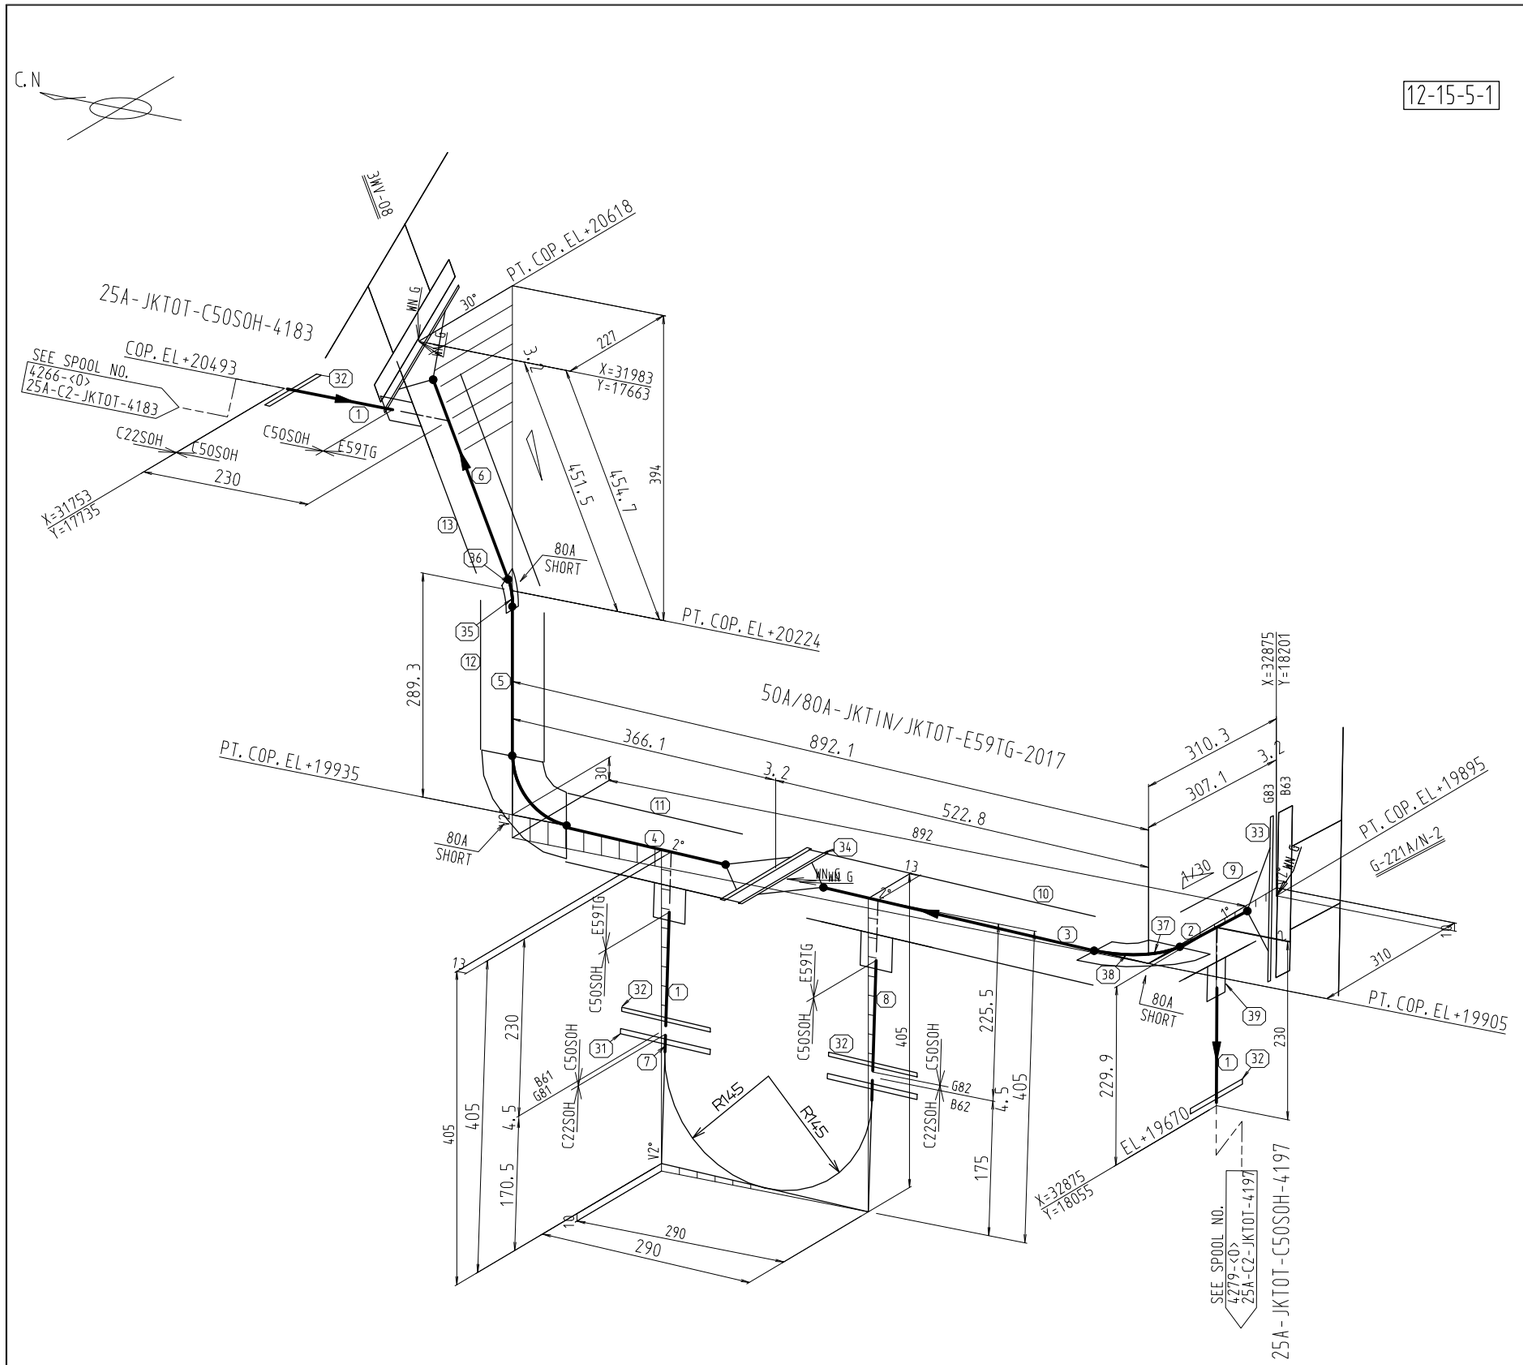

No.	名称	サイズ	型式	材質規格	台数	注記
B61	ボルト	M 16 75mm GR. 3	SEMI. F STUD	SNB7 25A	4	..
B62	ボルト	M 16 75mm GR. 3	SEMI. F STUD	SNB7 25A	4	..
B63	ボルト	M 20 120mm GR. 3	SEMI. F STUD	SNB7 80A	24	..
	ナット	M 16 13mm GR. 3	SEMI. F HEX.	S45C 25A	8	..
	ナット	M 16 13mm GR. 3	SEMI. F HEX.	S45C 25A	8	..
	ナット	M 20 20mm GR. 3	SEMI. F H. HEX.	S45C 80A	48	..
G81	ガスケット	25A 4.5mm	20K	V#8596	バルカー	1	..
G82	ガスケット	25A 4.5mm	20K	V#8596	バルカー	1	..
G83	ガスケット	50A/ 80A 3.2mm	40K	V#8590	バルカー	3	..
1	パイプ	25A 147. mm	SCH40 PE	SUS304TP-SH JIS G3459		3	..
2	パイプ	50A 163. mm	SCH40 BE	SUS304LTP-SH JIS G3459		1	..
3	パイプ	50A 379. mm	SCH40 BE	SUS304LTP-SH JIS G3459		1	..
4	パイプ	50A 222. mm	SCH40 BE	SUS304LTP-SH JIS G3459		1	..
5	パイプ	50A 192. mm	SCH40 BE	SUS304LTP-SH JIS G3459		1	..
6	パイプ	50A 364. mm	SCH40 BE	SUS304LTP-SH JIS G3459		1	..
7	パイプ	25A 503. mm	SCH80 PE	STPG370-SH JIS G3454		1	..
8	パイプ	25A 143. mm	SCH40 PE	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
9	パイプ	80A 185. mm	SCH40 BE	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
10	パイプ	80A 401. mm	SCH40 BE	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
11	パイプ	80A 244. mm	SCH40 BE	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
12	パイプ	80A 192. mm	SCH40 BE	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
13	パイプ	80A 386. mm	SCH40 BE	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
	パイプ計	25A 0. 6m	SCH80	STPG370-SH JIS G3454		1	..
	パイプ計	25A 0. 6m	SCH40	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
	パイプ計	80A 1. 5m	SCH40	SUS304TP-SH JIS G3459		1	..
	パイプ計	50A 1. 4m	SCH40	SUS304LTP-SH JIS G3459		1	..
39	ボス	25A	SCH80	SW-F SUS304 AES-P0760		4	..
38	90° Sエルボ	80A	SCH40	BW SUS304 JIS B2312		2	SHORT
37	90° エルボ	50A	SCH40	BW SUS304L JIS B2312		2	LONG
36	カットSエルボ	80A	SCH40	30 deg SUS304 JIS B2312		1	SHORT
35	カットエルボ	50A	SCH40	30 deg SUS304L JIS B2312		1	LONG
	パイプ曲げ	25A	SCH80	90 deg STPG370-SH JIS G3454		2	R145
34	二重管用フランジ	50A/ 80A	40KxSCH40	WN G SUSF304L AES-F0820		1	..
33	二重管用フランジ	50A/ 80A	40KxSCH40	WN T SUSF304L AES-F0820		3	..
32	フランジ	25A	20K	SOHA RF SUSF304 JIS B2220		4	..
31	フランジ	25A	20K	SOHA RF S25C JIS B2220		2	..

No.	名称	サイズ	型式	材質規格	台数	注記

	スペックラインマーク	運転温度 ℃	運転圧力 Kgf/cm2G	設計温度 ℃	設計圧力 Kgf/cm2G	耐圧 Kgf/cm2G	媒体	気密 Kgf/cm2G	媒体	ラインコメント		接続数	D×I
1	25A-JKTOT-C5OSOH-4183	350	20.0	350	20.0	30.0		22.0			BW	20	50
2	25A-JKTOT-E59TG-4183	350	30.0	350	30.0	45.0		33.0			SW	8	8
3	25A-JKTOT-C5OSOH-4197	350	20.0	350	20.0	30.0		22.0			SO	6	6
4	50A-JKTIN-E59TG-2017	350	30.0	350	30.0	45.0		33.0			SCRD	0	0

	適用法規	管材料 識別色	溶接仕様	RT (%) SHOP BW	SW	PT BW	SW	MT NW	RT (%) FIELD BW	SW	PT BW	SW	MT NW	BW	SW	熱処理 PWHT	塗装仕様 塗装色 裸部	裸部	断熱部	断熱 記号	断熱 仕様	厚さ (mm)	TS	接続数	D×I
1																						0			
2																						0	BLT'G	5	8
3																						0			
4																						0			

訂番	記事	年月日	署名	承認
	訂正			

承認		
検図		
設計		
製図		26-04-16

客先
j904 FullJacket Sample

日本インターグラフ株式会社

名称：
50A/80A-JKTIN/JKTOT-E59TG-2017
25A-JKTOT-C5OSOH-4197
25A-JKTOT-C5OSOH-4183

尺度	Job	親図番
NONE	j904	[redacted]

図番 FullJacket-1171 訂番 0