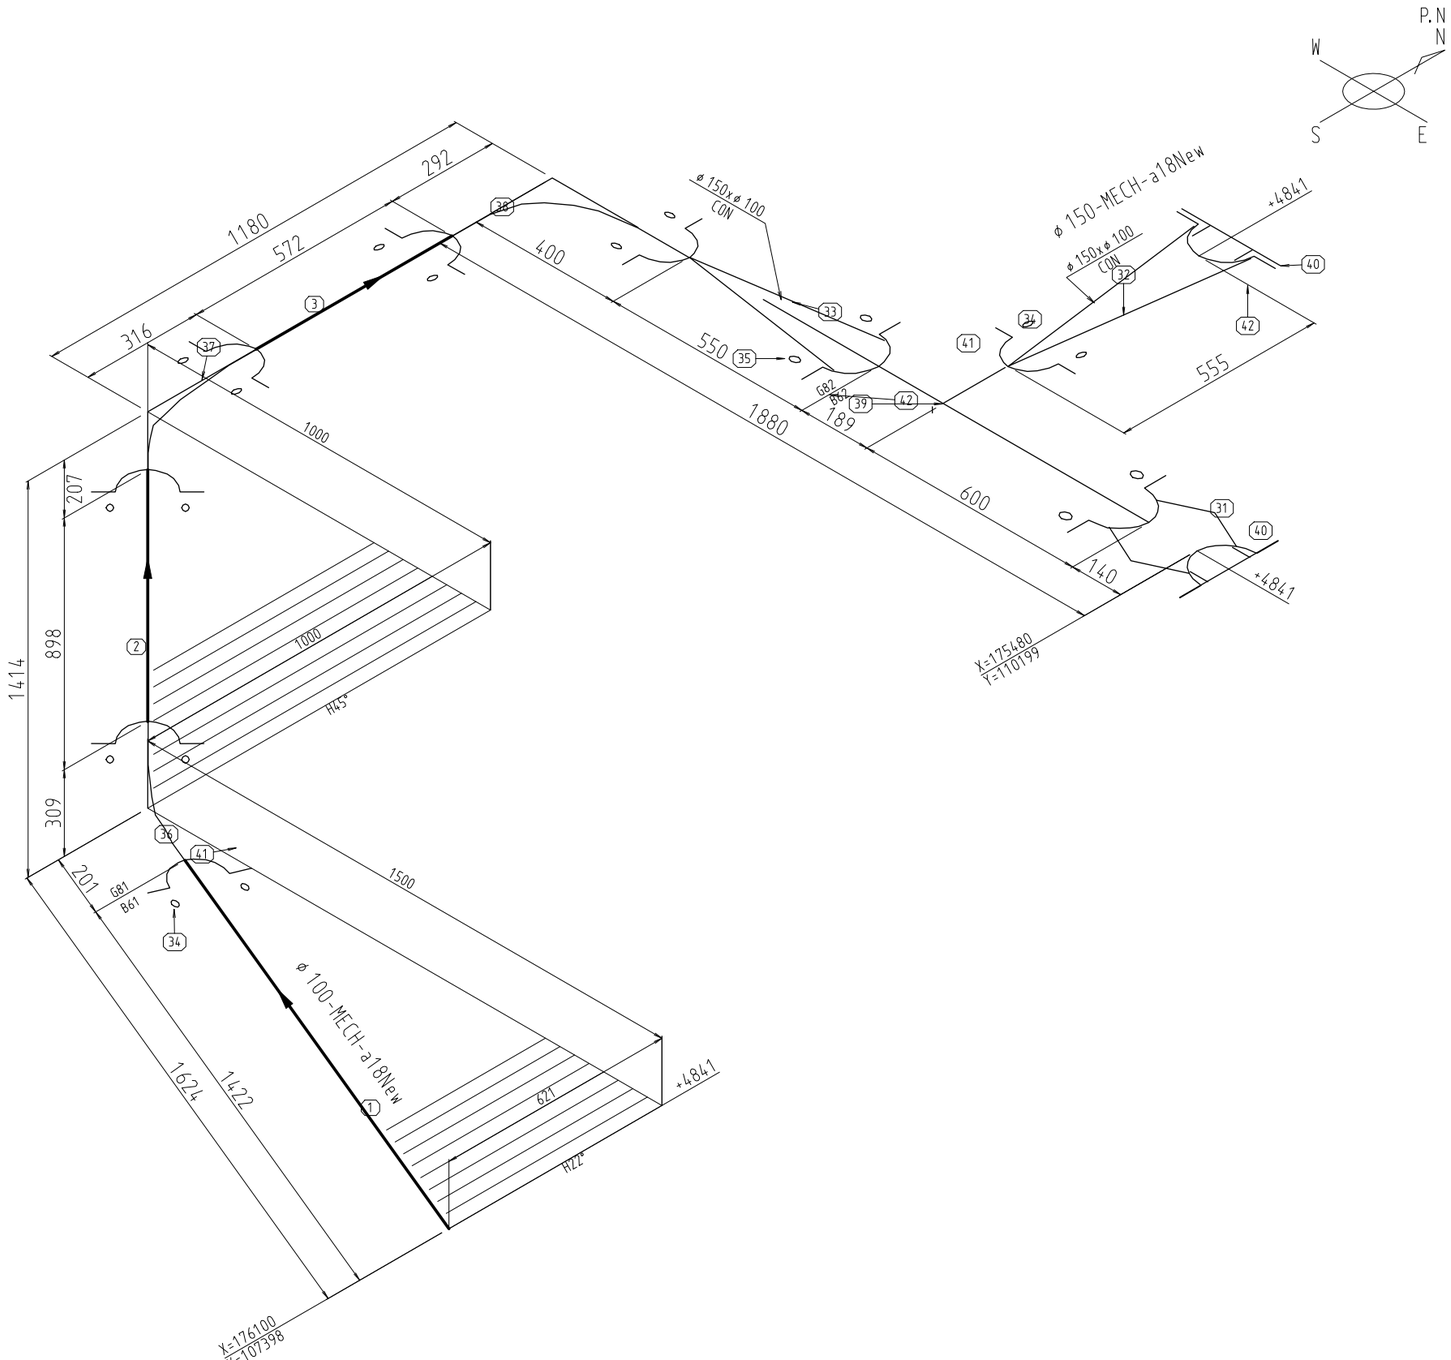


No.	名称	サイズ	型式	材質	規格	台数	注記
B61	ボルト	M20 90mm B	REGULA MACH'N	FCD 400	ø100	28	T頭ボルト
B62	ボルト	M20 90mm B	REGULA MACH'N	FCD 400	ø150	24	T頭ボルト
	ナット	M20 16mm B	REGULA HEX.	FCD 400	ø100	28	T頭用
	ナット	M20 16mm B	REGULA HEX.	FCD 400	ø150	24	T頭用
G81	ガスケット	ø100 0.2mm	D3	CR	JIS G5527	7	ゴム輪
G82	ガスケット	ø150 0.2mm	D3	CR	JIS G5527	4	ゴム輪
1	パイプ	ø100 1422.mm	D3 PO-PE	FCD 500	JIS G5526	1	..
2	パイプ	ø100 897.mm	D3 PE	FCD 500	JIS G5526	1	..
3	パイプ	ø100 571.mm	D3 PE	FCD 500	JIS G5526	1	..
	パイプ計	ø100 2.9m	D3	FCD 500	JIS G5526	1	..
42	受口突部	ø150	D3 K	FCD 500	JIS G5527	2	..
41	受口突部	ø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	7	..
40	K形栓	ø150	D3 K	FCD 500	JIS G5527	2	..
39	二受T字管	ø150xø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	1	..
38	90° 曲管	ø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	1	..
37	45° 曲管	ø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	1	..
36	22.5° 曲管	ø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	1	..
35	押輪	ø150	D3 K	FCD 500	JIS G5527	2	..
34	押輪	ø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	7	..
33	挿し受片落管	ø150xø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	1	挿受片落管
32	受挿し片落管	ø150xø100	D3 K	FCD 500	JIS G5527	1	受挿片落管
31	継輪	ø150	D3 K	FCD 500	JIS G5527	1	..

No.	スペックラインマーク	運転温度 ℃	運転圧力 MPaG	設計温度 ℃	設計圧力 MPaG	耐圧 MPaG	媒体	気密 MPaG	媒体	ラインコメント
1	ø100-MECH-a18New	120	.68647	120	.68647	1.0297		.75512		
2	ø150-MECH-a18New	120	.68647	120	.68647	1.0297		.75512		

	接続数	D x l
BW	0	0
SW	0	0
SO	0	0
SCRD	0	0
TS	0	0
BLT'G	11	52

No.	適用法規	管材料 識別色	溶接仕様	RT (%) SHOP BW	RT SHOP SW	PT SHOP BW	PT SHOP SW	MT SHOP NW	MT SHOP BW	MT SHOP SW	RT (%) FIELD BW	RT FIELD SW	PT FIELD BW	PT FIELD SW	MT FIELD NW	MT FIELD BW	MT FIELD SW	熱処理 PWHT	塗装仕様 塗装色 裸部	裸部	断熱部	断熱 記号	断熱 仕様	厚さ (mm)
1		白																						0
2		白																						0

訂番	記事	年月日	署名	承認
訂正				

承認		
検図		
設計		
製図		26-10-23

客先
鋳鉄管 Test

日本インターグラフ株式会社

名称
ø150-MECH-a18New
ø100-MECH-a18New

尺度	Job	親図番
NONE	j5511	

図番 MechType-0020　訂番 0